


- S1-NÍZKÁ HLADINA MAZACÍHO OLEJE
- S2-NÍZKÁ HLADINA HYDRAULICKÉHO OLEJE
- S3-VYSOKÁ TEPLOTA-HYDRAULIKA
- S4-ZANESENÍ FILTRU-HYDRAULIKA
- S5-RALIBLOK > 10bar
- S6-RALIBLOK < 10bar
- S7-OCHRANA PROTI PŘETÍŽÍ P > 50bar
- S8-OCHRANA PROTI PŘETÍŽÍ - TLAK. CÍDLO
- S9-ZPĚVNĚNÍ ÚDERNKU 1 > 240bar
- S10-ZPĚVNĚNÍ ÚDERNKU 1 < 220bar
- S11-ZPĚVNĚNÍ ÚDERNKU 2 > 240bar
- S12-ZPĚVNĚNÍ ÚDERNKU 2 < 220bar
- S13-ZPĚVNĚNÍ STOLU > 240bar
- S14-ZPĚVNĚNÍ STOLU < 220bar

- M1-HLAVNÍ TLAK
- M2-ZPĚVNĚNÍ STOLU
- M3-ZPĚVNĚNÍ ÚDERNKU 1
- M4-VÝMĚNA MAŠTROUŠ
- M5-RALIBLOK
- M6-OCHRANA PROTI PŘETÍŽÍ
- M11-ZPĚVNĚNÍ ÚDERNKU 2

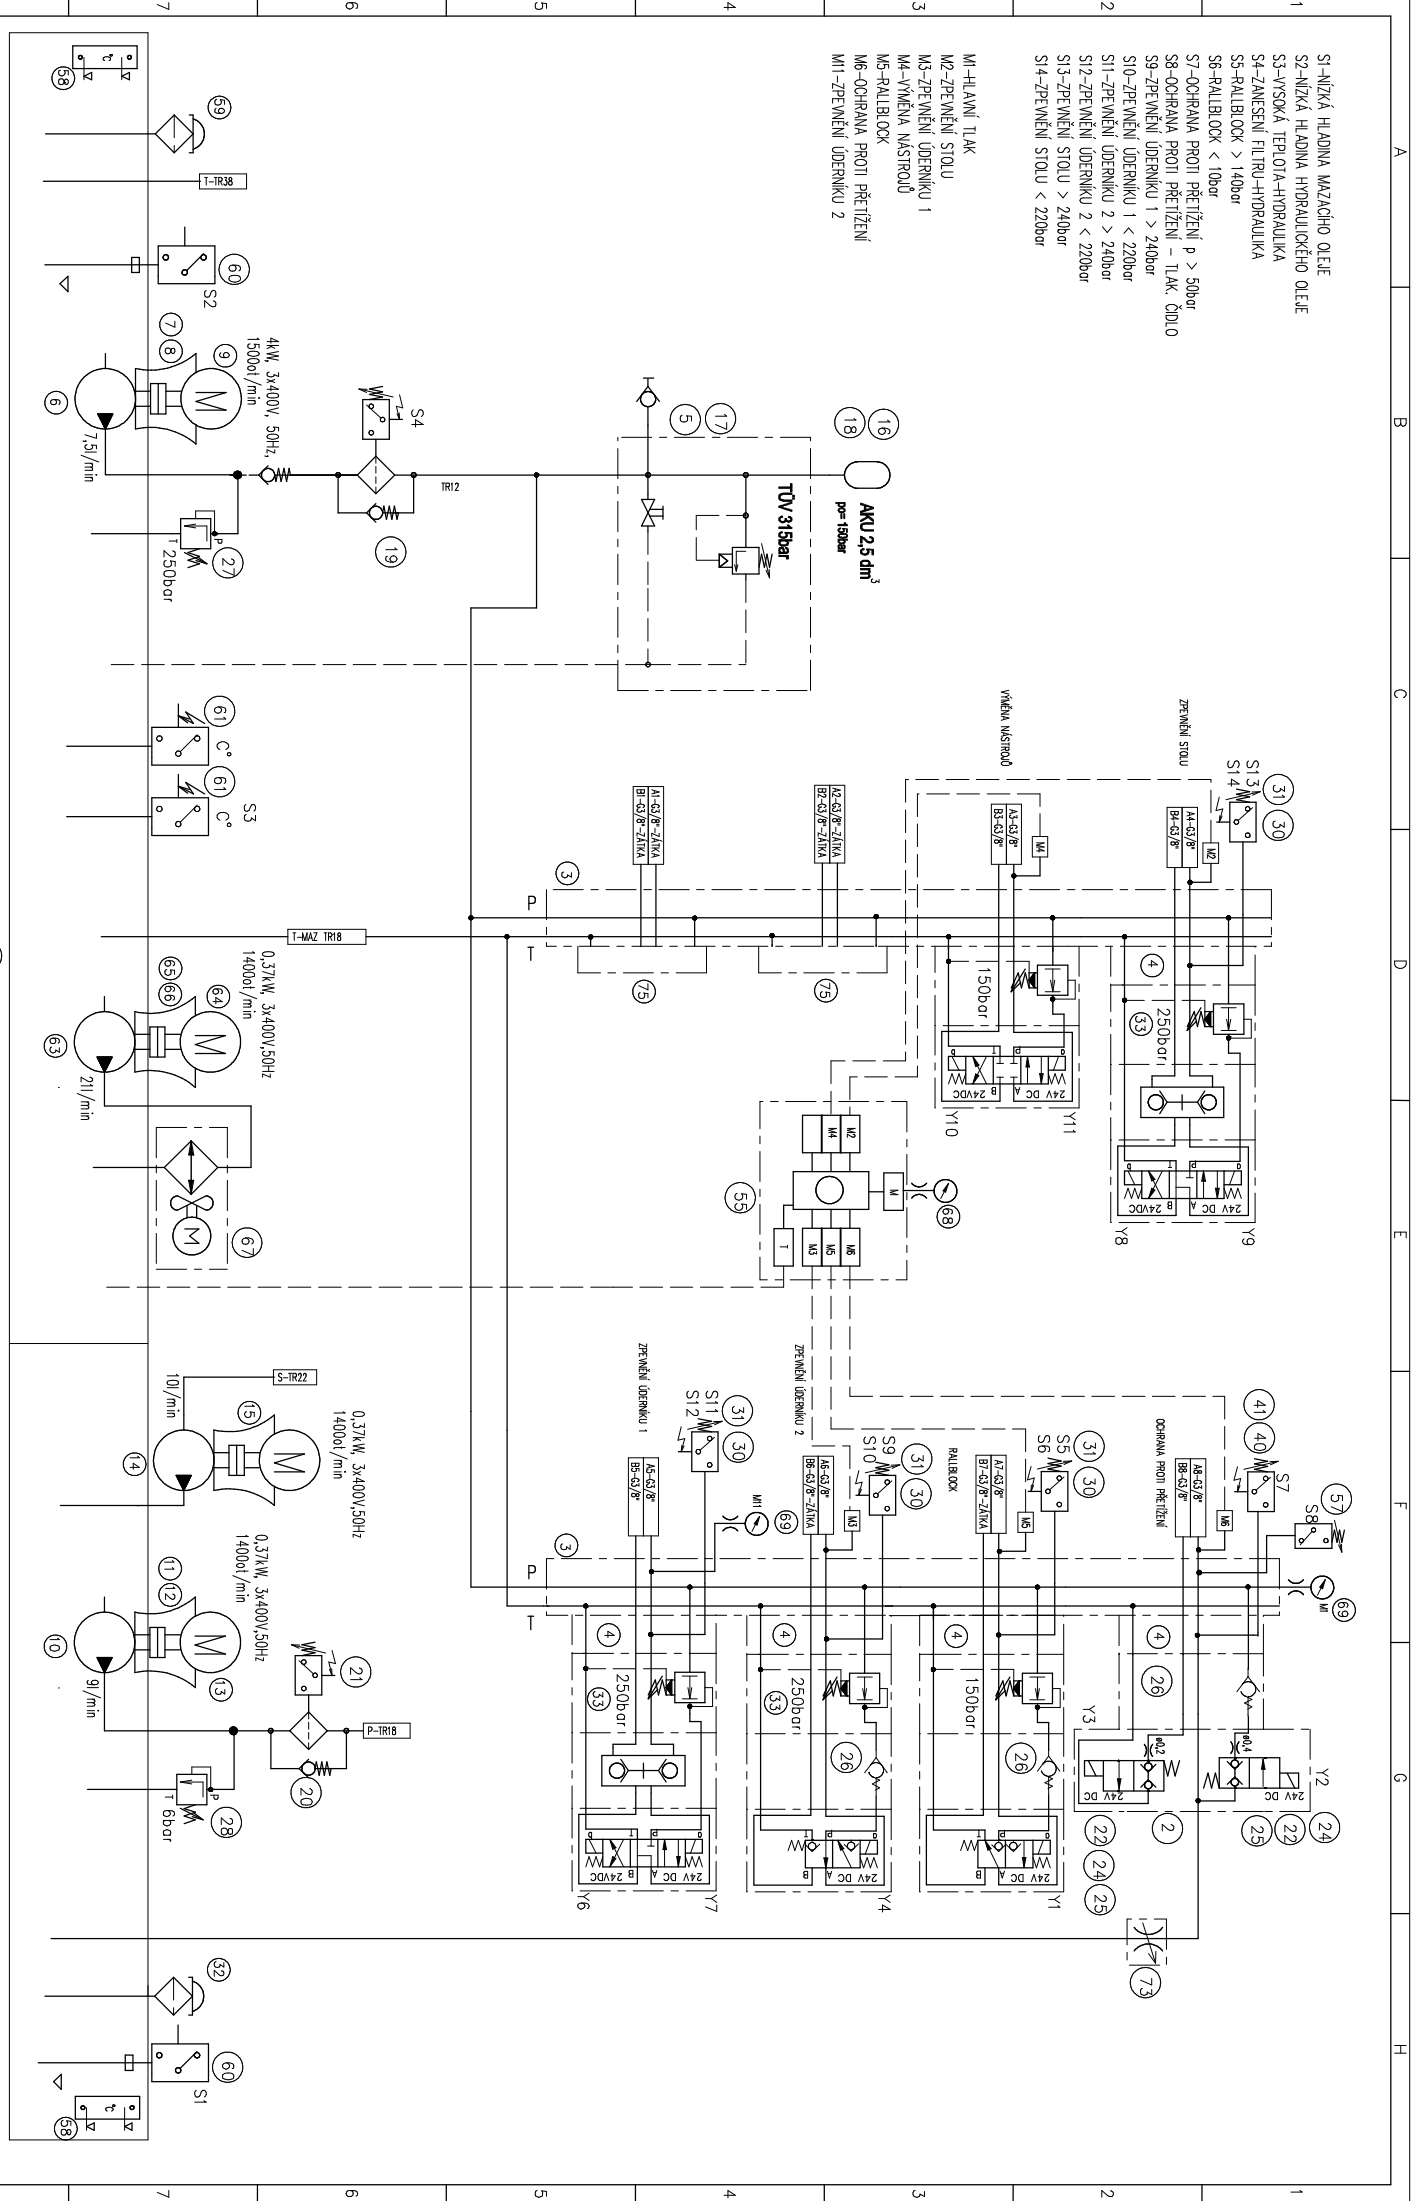

HYTEK		MĚŘÍTKO DATUM		MATERIÁL		KUSU	
SCHEMA		11.11.2014		-		14/249	